


Zenith

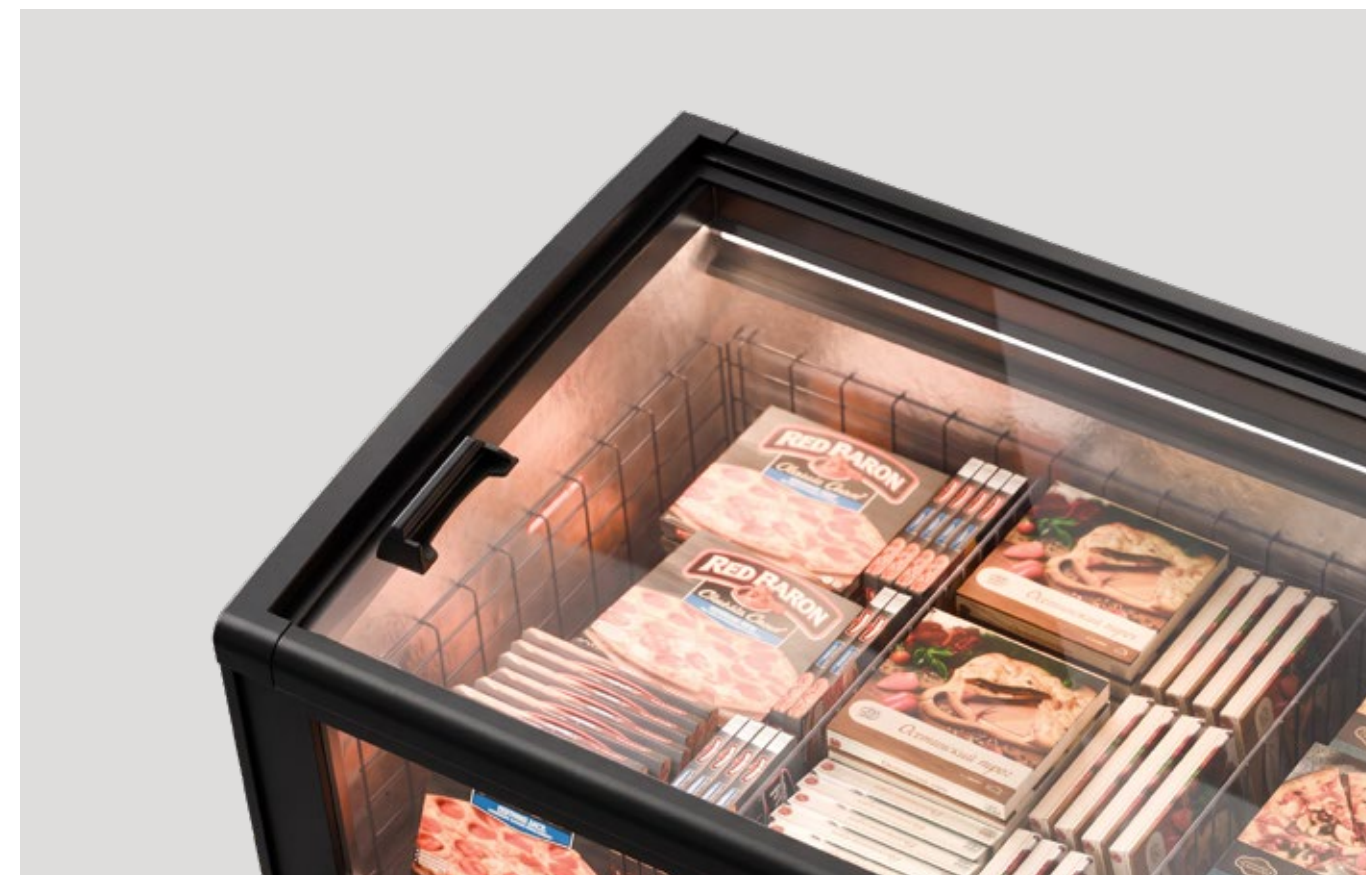

Обзорная низкотемпературная ларь-бонета со встроенным агрегатом предназначена для хранения и эффективной презентации замороженных продуктов, мороженого и полуфабрикатов.

Обзорность, которая продаёт

Фронтальная обзорность делает продукцию заметной раньше и превращает выкладку в активный инструмент продаж.

Потенциал импульсной покупки

Товар быстрее попадает в поле зрения покупателя и получает больше возможностей повлиять на его выбор.

Упаковка работает на продажи

Бренд, изображения продукта и ключевые сообщения на упаковке активнее привлекают внимание покупателя.

Опция BlackEdition

Делает внешний вид оборудования более цельным, выразительным и премиальным. Чёрные пластиковые элементы могут сочетаться с любым выбранным цветом корпуса Zenith.



Стандартная комплектация

- Светодиодная подсветка внутри объёма
- Система автоматической оттайки горячим газом
- Контроллер с возможностью установки сетевой карты
- Верхний ударпрочный бампер
- Регулируемые по высоте опоры
- Ценникодержатели
- Холодильный контур R290

Опции

- Комплект решетчатых корзин
- Комплект проволочных делителей и решёток
- Суперструктура с возможность выбора модификации: односторонняя или двусторонняя, а также вариант двухуровневая или трехуровневая
- Светодиодная подсветка полок суперструктуры
- Дополнительный нижний ударпрочный бампер
- Декоративные панели для инсталляции в остров

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003

RAL 9006

RAL 9005

RAL 3004

RAL 7024

RAL 1016

RAL 6018


RAL 3020

RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

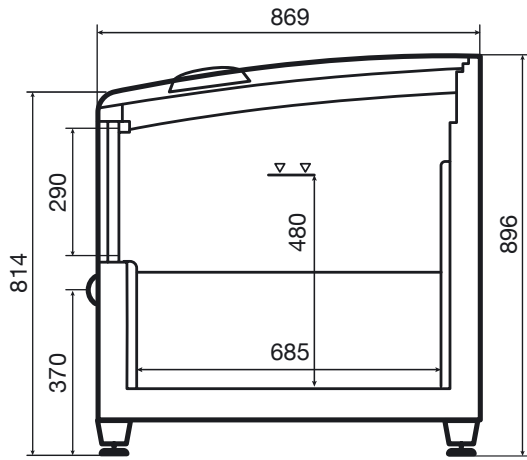

Размеры			
Типоразмер	250	210	200
Длина ларя-бонеты, мм	2500	2100	1875
Ширина ларя-бонеты, мм	870		
Высота ларя-бонеты, мм	896		
Глубина загрузки, мм	480		
Глубина нижней полки, мм	725		
Площадь загрузки, м²	1,58	1,31	1,16
Объем загрузки, л	695	565	491
Параметры			
Диапазон температуры в режиме НТ, С	-24 ... -18		
Максимальная мощность R290 (рабочая/при оттайке), кВт	0,47/0,75	0,45/0,73	0,38/0,67
Максимальный ток R290 (рабочий/при оттайке), А	2,5/3,6	2,5/3,6	2,2/2,8
Максимальный рабочий ток R404a/R290, А	4/2,6	3,5/3	2,6/1,7
Суточное потребление электроэнергии R290, кВт/24ч	10,5	9	7
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	920		
Высота упаковки, мм	1000		
Длина упаковки, мм	2520	2120	1895
Вес нетто, кг	190	170	160
Вес брутто, кг	230	200	180