

## Compass 080 H210 Plug-in



Полная обзорность и легкость доступа к продукции в сочетании с самыми оптимальными характеристиками

Встроенный агрегат универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Эргономичный дизайн с ультраизским фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок.

Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.





### Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

### Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

### Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



RAL 9003



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020





RAL 5017



RAL 1015

### Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели  
в любые цвета по таблице RAL

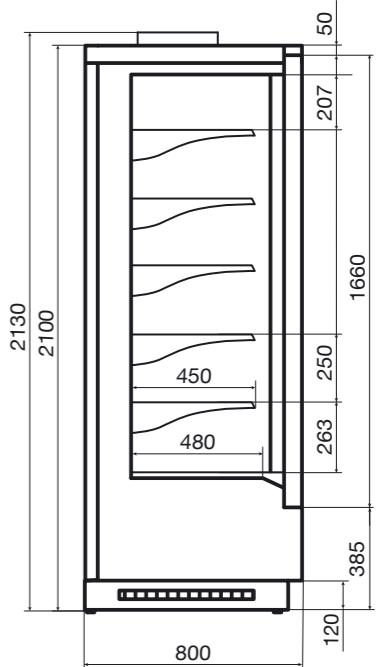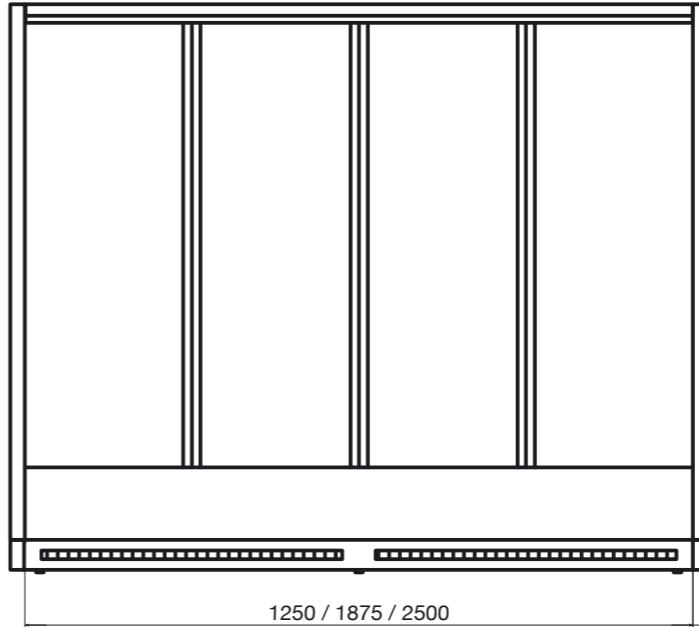

### Размеры

Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1880	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1350	1980	2600
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	450		
Глубина нижней полки, мм	480		
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	3,40	5,20	6,80
Объем загрузки, м <sup>3</sup>	0,75	1,13	1,50

### Параметры

Диапазон температуры, °C	-22...-18		
Энергопотребление, кВт в сутки	22,2	35,6	41,5
Максимальная мощность, кВт	2,1	3,2	3,5
Номинальный ток, А	8,3	13,5	14,5
Напряжение, В	220		

### Упаковка

Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2120	2740
Вес нетто, кг	350	420	555
Вес брутто, кг	390	465	635