

Vega DG 080 H160 Plug-in



Уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

DG (стеклопакет) обеспечивает полную обзорность и легкость доступа к продукции в сочетании с самыми оптимальными характеристиками.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 3 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Оборудование со встроенным агрегатом универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.





Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 3 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка



Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

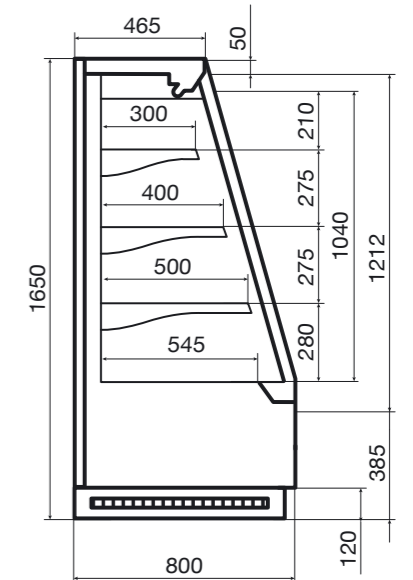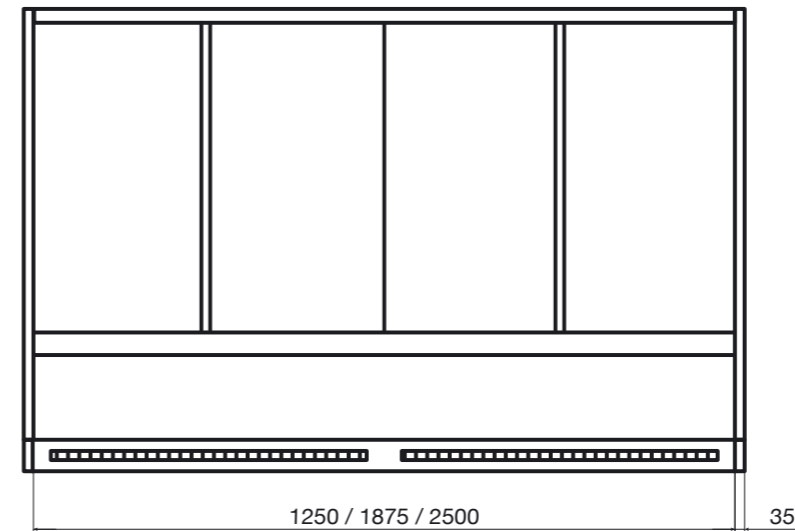

Размеры

Типоразмер	90	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	935	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1005	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800			
Высота витрины, мм	1650			
Глубина выкладки, мм	500 / 400 / 300			
Глубина нижней полки, мм	545			
Площадь загрузки, м ²	1,95	2,18	3,27	4,36
Объем загрузки, м ³	0,41	0,53	0,80	1,00

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7			
Энергопотребление, кВт в сутки	6,5	8,1	15,9	18,2
Максимальная мощность, кВт	1,7	1,7	2,6	3,3
Диапазон температуры, °C	-1...+2			
Энергопотребление, кВт в сутки	8,1	10,1	17,9	20,2
Максимальная мощность, кВт	1,7	1,7	2,6	3,3
Максимальный ток, А	11	11	13,7	22
Напряжение, В	220			

Упаковка

Ширина упаковки, мм	970			
Высота упаковки, мм	1840			
Длина упаковки, мм	1180	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	250	310	470	625
Вес брутто, кг	290	360	530	700