

Galaxy 090




Витрина Galaxy имеет встроенное и выносное холодообеспечение, динамический и статический тип охлаждения, мармиты и тепловые модификации.

Актуальный дизайн
предусматривает плоские и прямые формы, предлагая непревзойдённую обзорность продукции.

Широкий выбор моделей
гарантирует оптимальную эксплуатацию и наилучшее использование функциональных особенностей витрины.

Galaxy 090

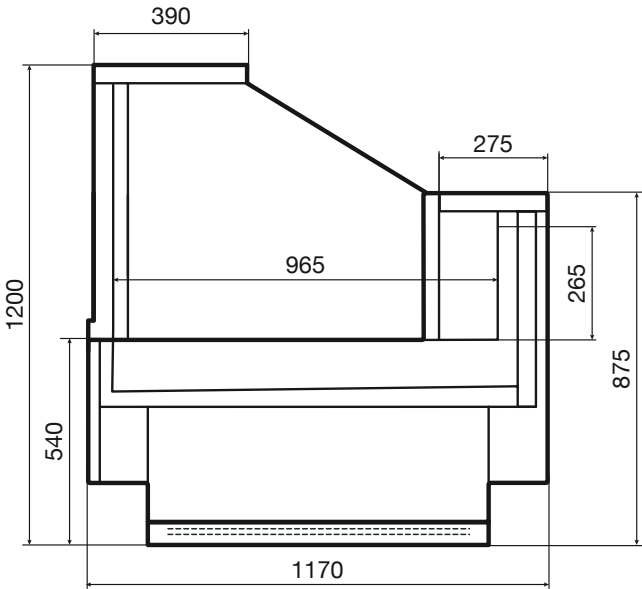

Размеры						
Типоразмер	125	190	250	375	ОУ	ЗУ
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780	2420
Длина витрины с боковинами, мм	1310	1935	2560	3185	1840	2480
Ширина витрины, мм	1155				1225	1400
Высота витрины, мм	1200					
Глубина выкладки, мм	965					
Высота загрузки, мм	150					
Нагрузка на полки, кг/м	200					
Площадь загрузки, м²	1,2	1,82	2,4	3,6	1,1	1,8
Объем загрузки, м³	0,32	0,48	0,64	0,97	0,29	0,48
Параметры						
Диапазон температуры, °C	+1...+10					
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	0,48	0,78	0,96	1,42	0,48	0,72
Максимальная мощность, кВт	0,02	0,033	0,04	0,06	0,02	0,03
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1					
Холодопроизводительность, кВт	0,56	0,61	0,78	1,2	0,47	0,92
Упаковка						
Длина упаковки 2 яруса, мм	1600	2300	2900	4200	2200	
Ширина упаковки 2 яруса, мм	1200				1360	
Высота упаковки 2 яруса, мм	1145				1170	
Вес нетто, без боковин с выносным агрегатом, кг	160	240	320	450	140	150