

## Astra



Охлаждаемая ларь-бонета со встроенным агрегатом Astra предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга. Идеально подходит для магазинов любых форматов.

### Универсальность

установки как у стены, так и в виде острова с использованием торцевого модуля, а также с инсталляцией различных вариантов суперструктур.

### Сферическое энергосберегающее покрытие

позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии, а также обеспечивает удобство и надежность ларь-бонеты при эксплуатации.

### Энергосберегающая светодиодная подсветка

внутреннего объема обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.



### Стандартная комплектация

- Светодиодная подсветка внутри объёма
- Система автоматической оттайки горячим газом
- Контроллер с возможностью установки сетевой карты
- Комплект проволочных делителей и решёток
- Верхний ударопрочный бампер
- Регулируемые по высоте опоры
- Ценникодержатели
- Холодильный контур R290

### Опции

- Комплект решетчатых корзин
- Суперструктура с возможностью выбора модификации: односторонняя или двусторонняя, а также вариант двухуровневая или трехуровневая
- Светодиодная подсветка полок суперструктуры
- Дополнительный нижний ударопрочный бампер
- Декоративные панели для инсталляции в остров


### Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



### Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

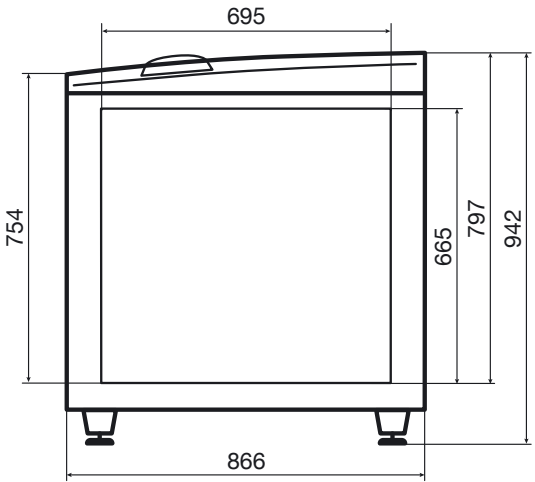

| Размеры                        |                 |      |      |          |
|--------------------------------|-----------------|------|------|----------|
| Типоразмер                     | 190             | 210  | 250  | 190 торц |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1900            | 2100 | 2500 | 1900     |
| Ширина витрины, мм             | 872             |      |      |          |
| Высота витрины, мм             | 942 (892 торц.) |      |      |          |
| Глубина выкладки, мм           | 545 (495 торц.) |      |      |          |
| Площадь загрузки, м²           | 0,75            | 0,85 | 1,00 | 0,72     |
| Объем загрузки, м³             | 0,56            | 0,64 | 0,79 | 0,51     |
| Параметры HT                   |                 |      |      |          |
| Диапазон температуры, С        | -20 ...-18      |      |      |          |
| Энергопробление, кВт в сутки   | < 8,0           | <9   | <9   | <8       |
| Максимальная мощность, кВт     | 0,4             | 0,45 | 0,5  | 0,4      |
| Потребляемый ток не более, А   | 2,27            | 3,18 | 3,18 | 2,27     |
| Напряжение, В                  | 230             |      |      |          |
| Параметры СТ                   |                 |      |      |          |
| Диапазон температуры, С        | -2 ...+2        |      |      |          |
| Энергопробление, кВт в сутки   | <3,5            | <4   | <4   | <3,5     |
| Максимальная мощность, кВт     | 0,4             | 0,45 | 0,5  | 0,4      |
| Потребляемый ток не более, А   | 2,27            | 3,18 | 3,18 | 2,27     |
| Напряжение, В                  | 230             |      |      |          |
| Упаковка                       |                 |      |      |          |
| Ширина упаковки, мм            | 916             | 916  | 916  | 916      |
| Высота упаковки, мм            | 1120            | 1120 | 1120 | 1120     |
| Длина упаковки, мм             | 1960            | 2560 | 2560 | 1960     |
| Вес нетто, кг                  | 145             | 165  | 180  | 140      |
| Вес брутто, кг                 | 170             | 180  | 205  | 165      |